


Coche escalador híbrido Cotxe escalador híbrid EK-1024





Herramientas necesarias Eines necessàries

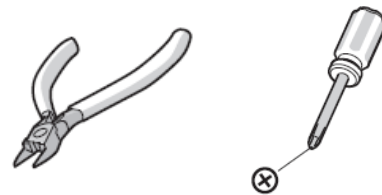


¡Nunca conecte los cables a un enchufe de la red! El producto tiene algunos cantos afilados Mai connecteu els cables a un endoll de la xarxa! El producte té alguns cantells esmolats		G1 1x Porta-pilas Porta-piles	G2 1x Eje exagonal con tuerca Eix exagonal amb femella	G3 1x Motor
G4 2x Ejes exagonal Eixos exagonal	G5 4x Neumáticos de goma Neumàtics de goma	G6 1x Interruptor	G7 1x Tubo de silicona Tub de silicona	G8 2x Bridas Brides
G9 1x Piñón Pinyó	G10 1x Engranaje forma de corona Engranatge forma de corona	G11 2x Engranajes piñón Engranatges pinyó	G12 1x Engranaje final Engranatge final	G13 2x Remaches Reblons
G14 2x Tornillos autorosca 15mm. Cargols autorosca 15mm.	G15 3x Tornillos autorosca 12mm. Cargols autorosca 12mm.	G16 4x Tornillos autorosca 8mm. Cargols autorosca 8mm.	G17 2x Tornillos autorosca 5mm. Cargols autorosca 5mm.	G18 1x Espaciador Esaiador
G19 8x Tapón para eje Tap per a eix	G20 1x Eje de 28mm. Eix de 28mm.	G21 1x Tapón para eje pequeño Tap per a eix petit	G22 1x Panel solar Panell solar	G23 1x Cinta autoadhesiva
G24 1x Tornillos 7mm Cargols 7mm				

Piezas de plástico - Peces de plàstic

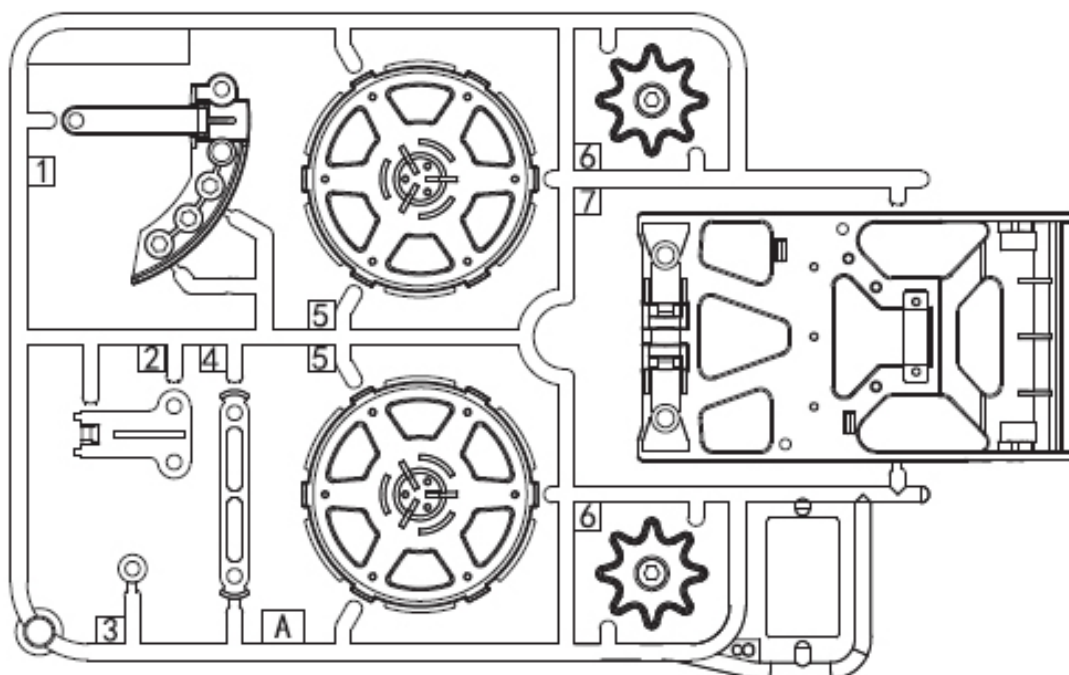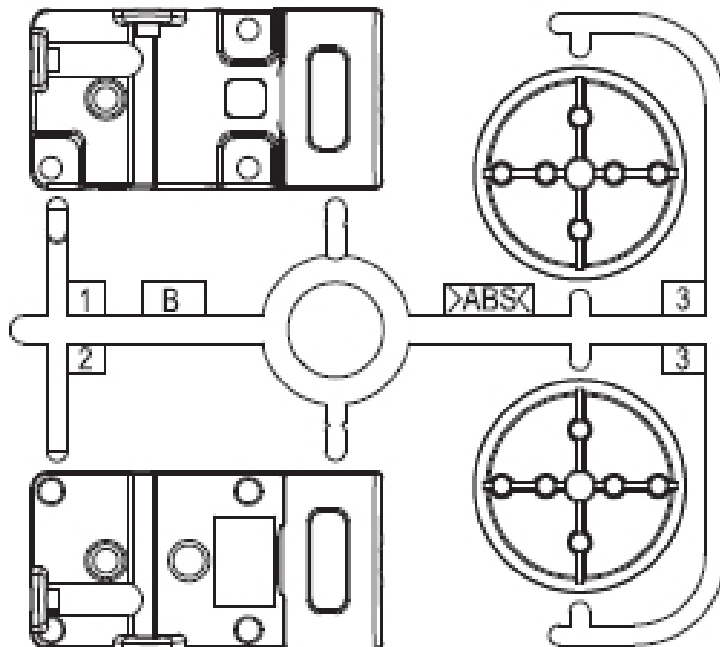A 2x**B**
1x**NOTA :** Recorta las rebabas antes de montar.

Retalla les rebaves abans de muntar.


Piezas de plástico - Peces de plàstic

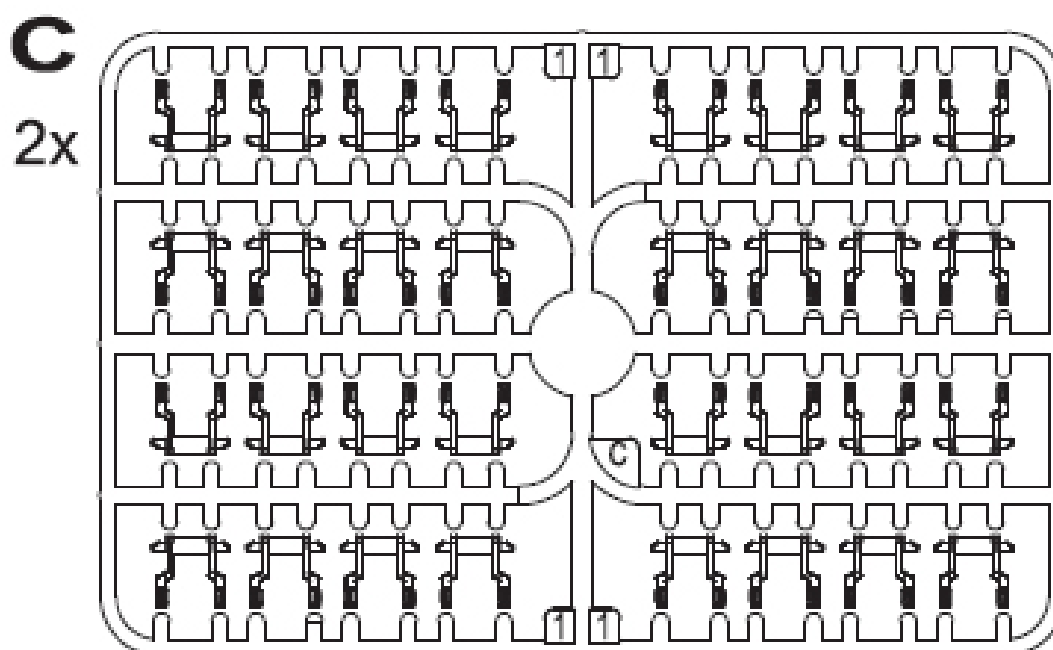


NOTA : Recorta las rebabas antes de montar.

Retalla les rebaves abans de muntar.


Colocación de engranaje cónico en el motor - Col·locació del engranatges cònic al motor

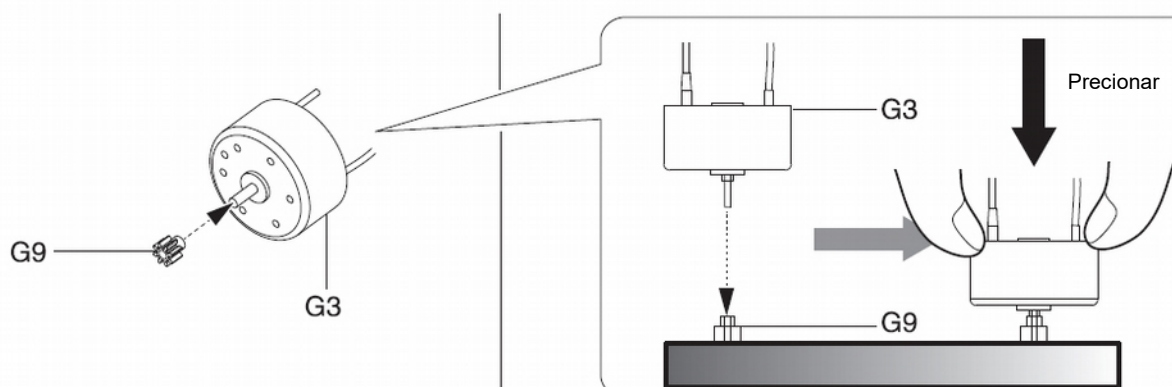


Montaje de la caja de engranajes - Muntatge de la caixa d'engranatges

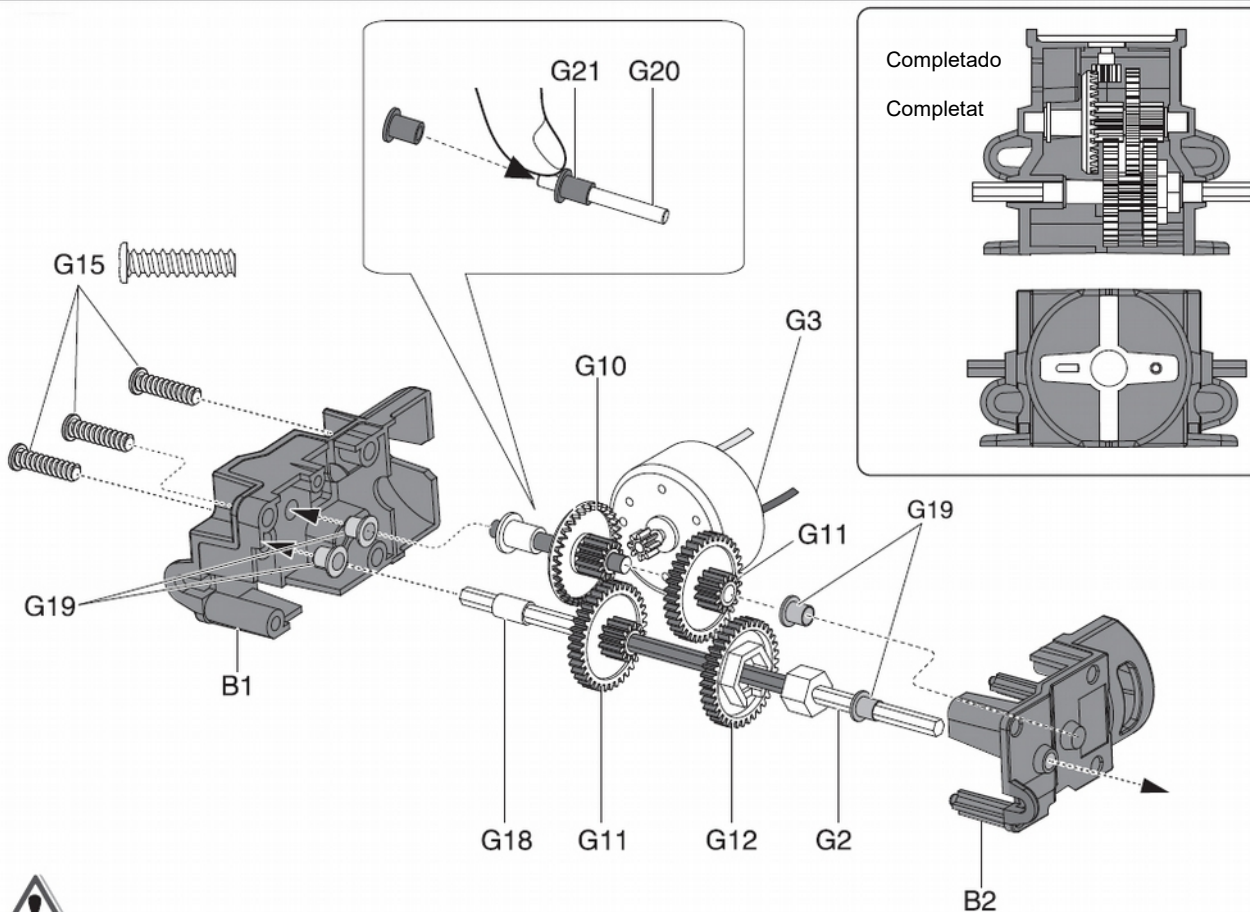

Pruebe la caja de cambios utilizando la batería antes del montaje.
Proveu la caixa de canvis utilitzant la bateria abans del muntatge.

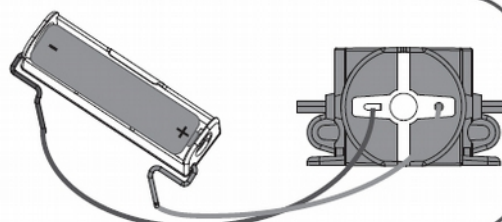


Montaje ajustador de ángulo - Muntatge ajustador d'angle

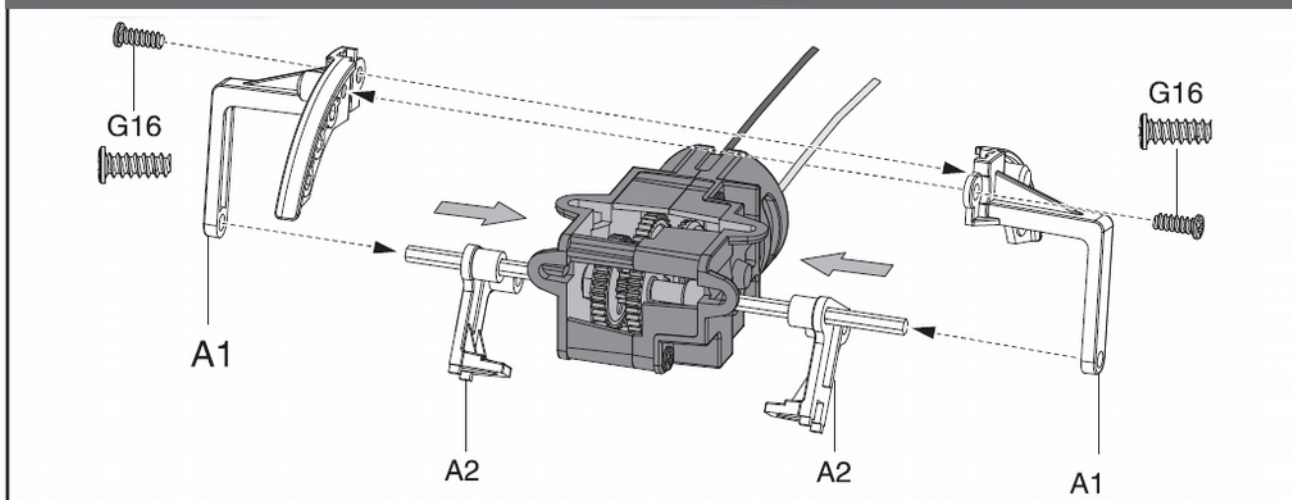


Montaje del chasis - Muntatge del xassís


1

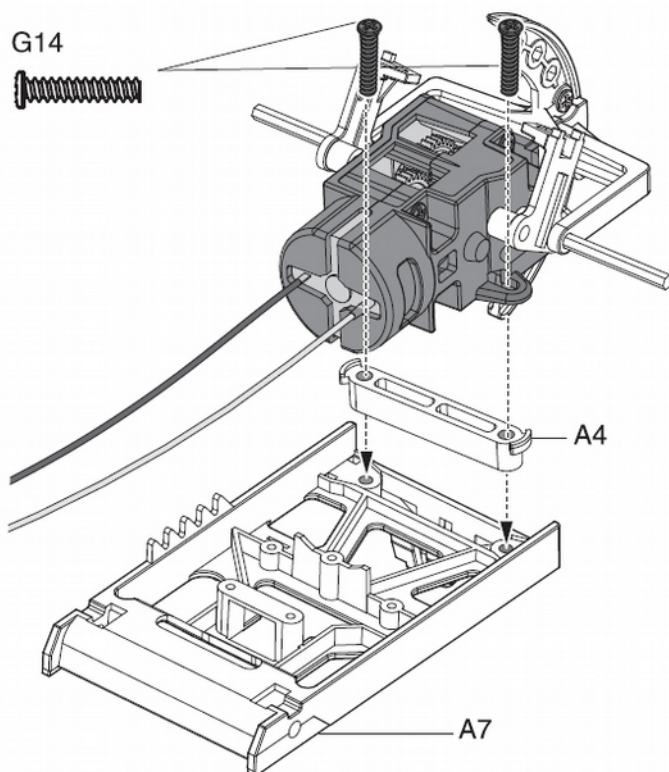

2

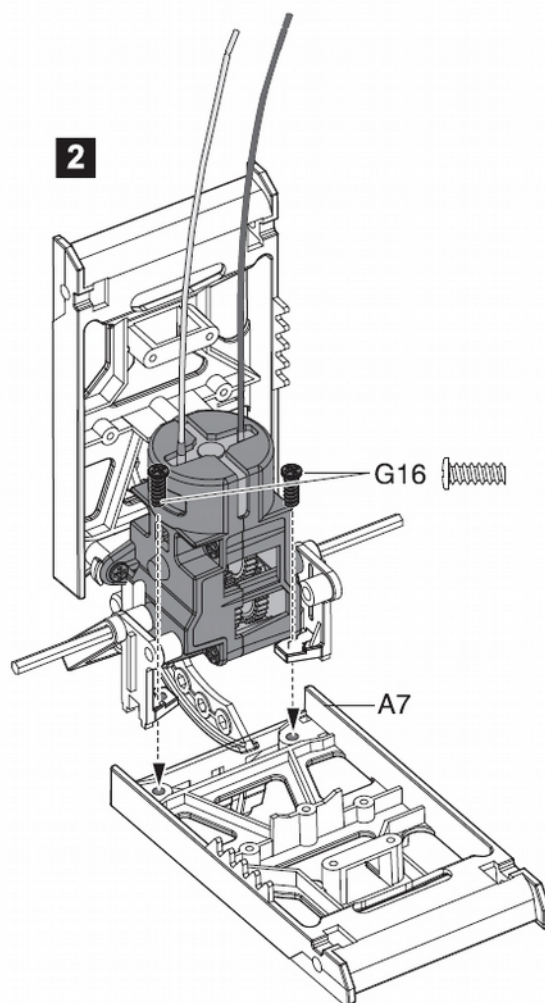

Bloquee el chasis para continuar el montaje - Bloquegu el xassís per continuar el muntatge

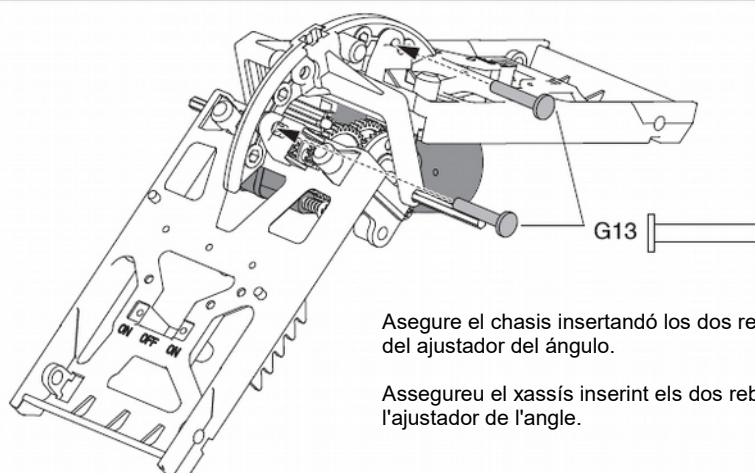


Asegure el chasis insertandó los dos remaches en la posición media (ranura central) del ajustador del ángulo.

Assegureu el xassís inserint els dos rebllons a la posició mitjana (ranura central) de l'ajustador de l'angle.


Instalación del porta-pilas - Instal·lació del porta-piles

1

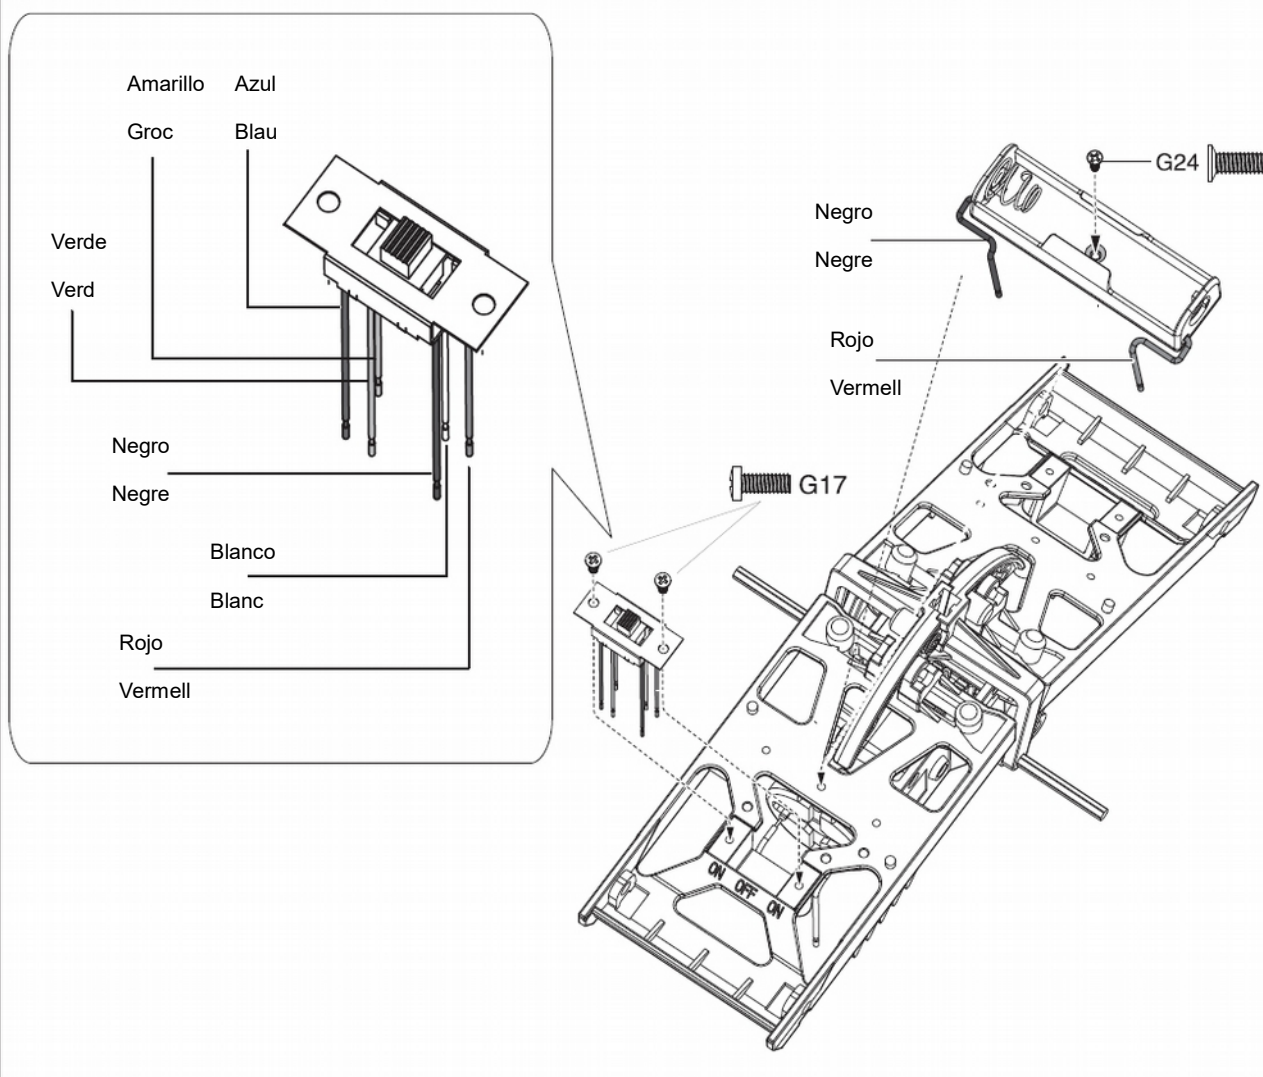

Cableado - Cablejat


1

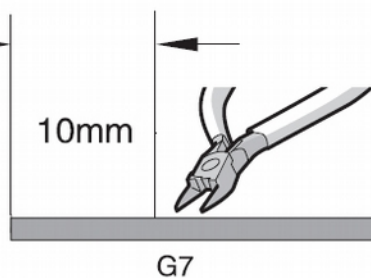

Divida el tubo de silicona en 6 trozos de 10mm. cada uno.

Dividiu el tub de silicona en 6 trossos de 10mm. cadascun.

2

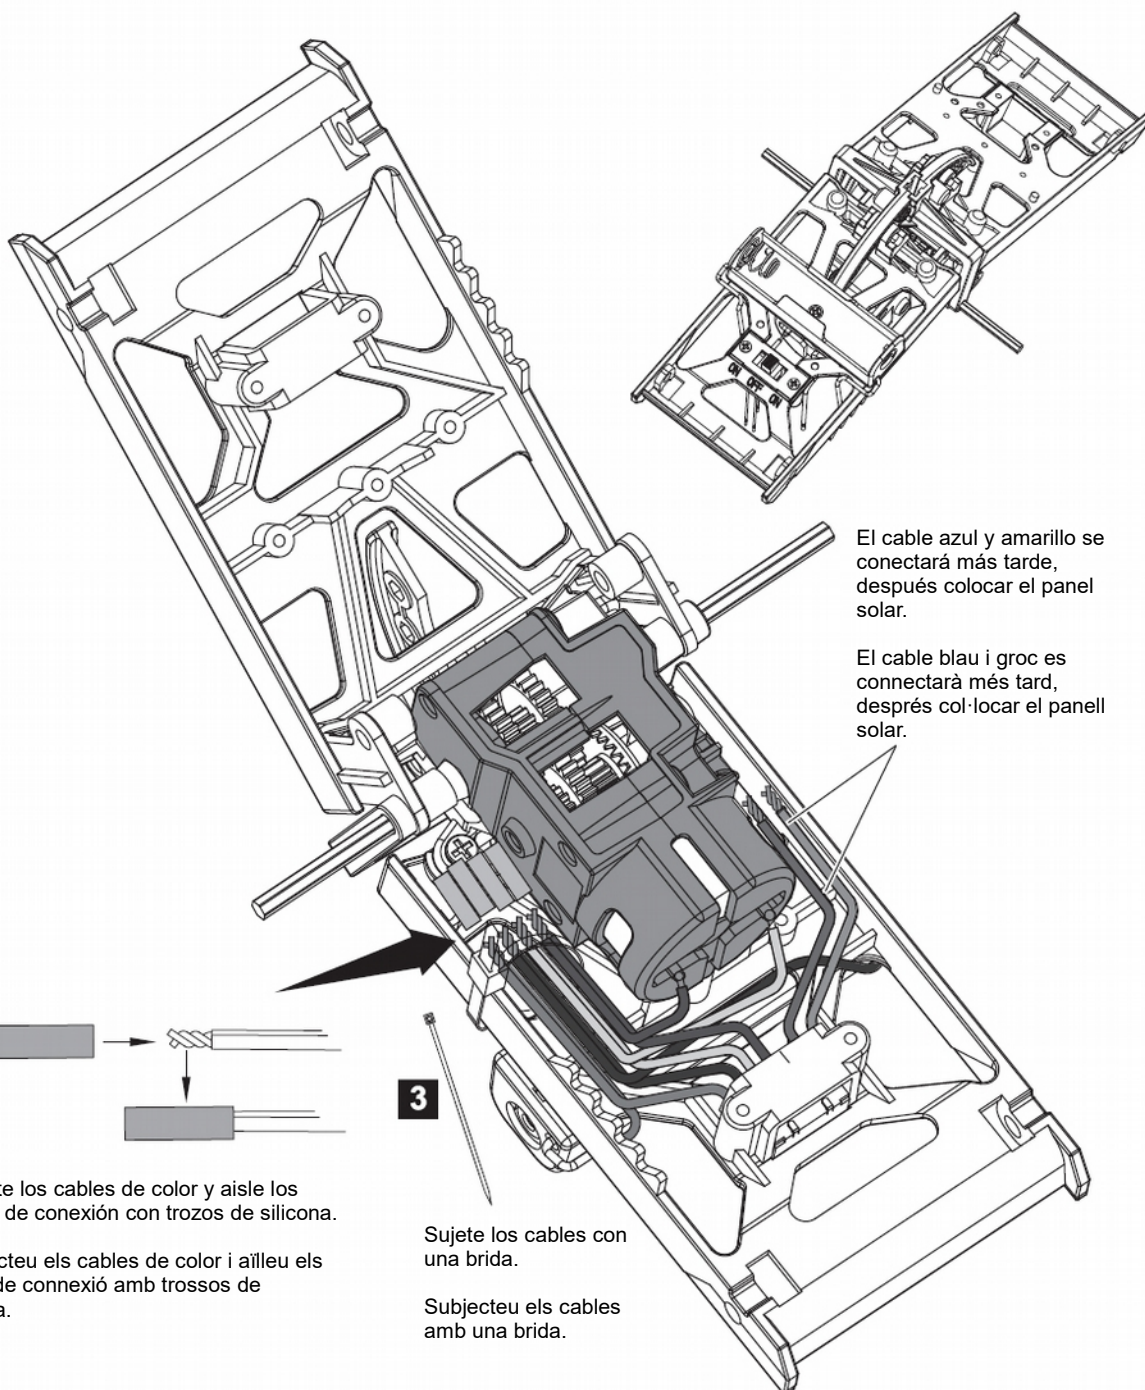

El cable azul y amarillo se conectará más tarde, después colocar el panel solar.

El cable blau i groc es connectarà més tard, després col·locar el panell solar.


Conecte los cables de color y aisle los puntos de conexión con trozos de silicona.

Connecteu els cables de color i aïlleu els punts de connexió amb trossos de silicona.


Sujete los cables con una brida.

Subjecteu els cables amb una brida.


Montaje de la cadena (2x) - Muntatge de la cadena (2x)

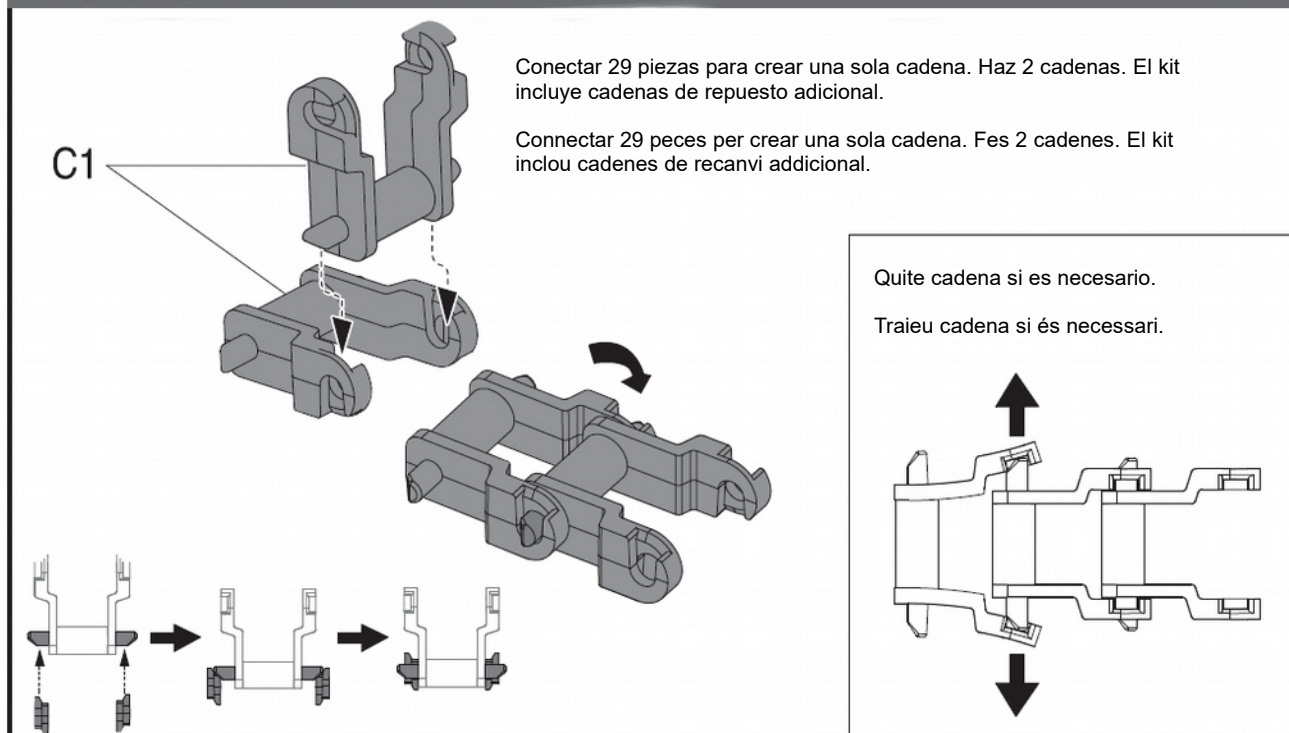


Instalación de las ruedas - Instal·lació de les rodes

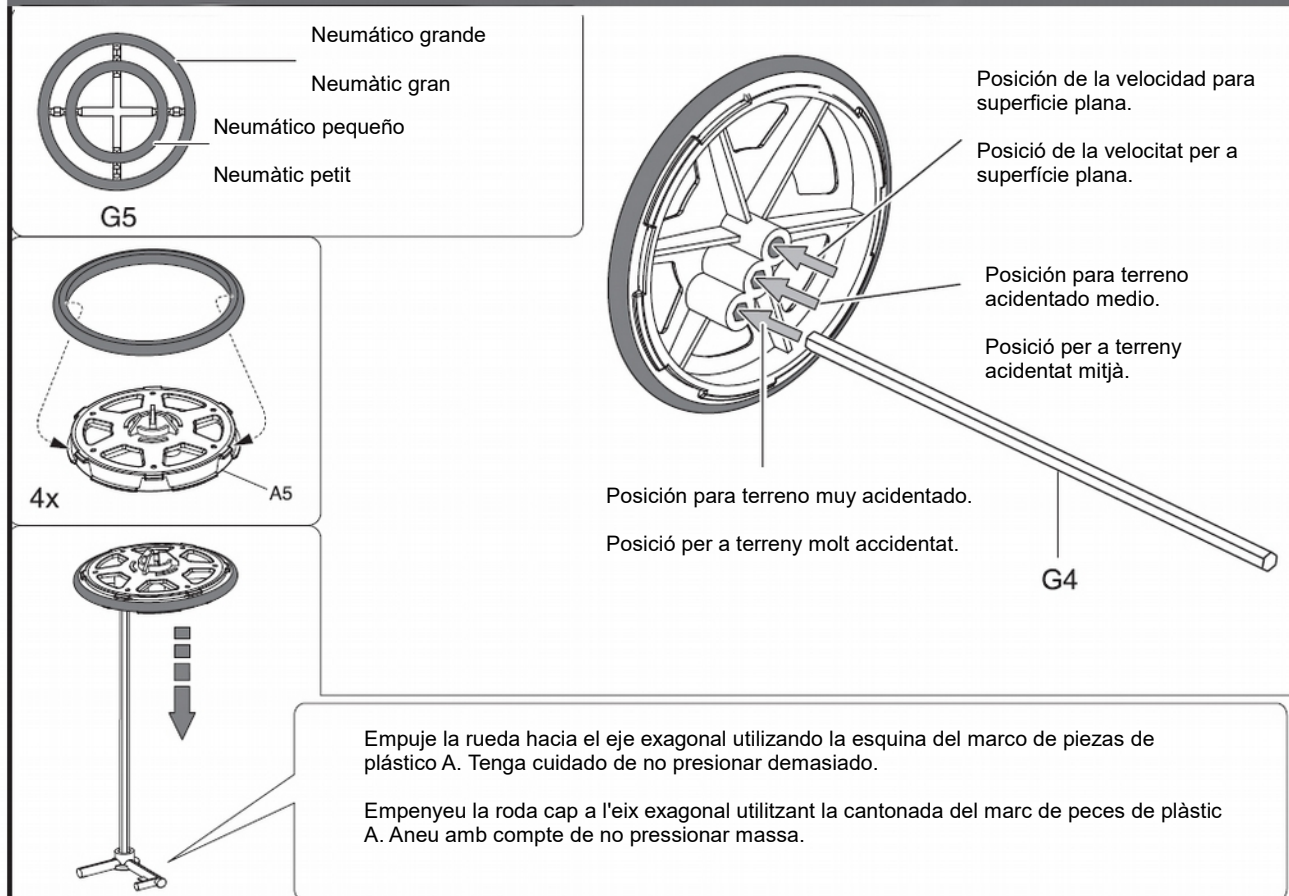


Fijación cadena - Fixació cadena

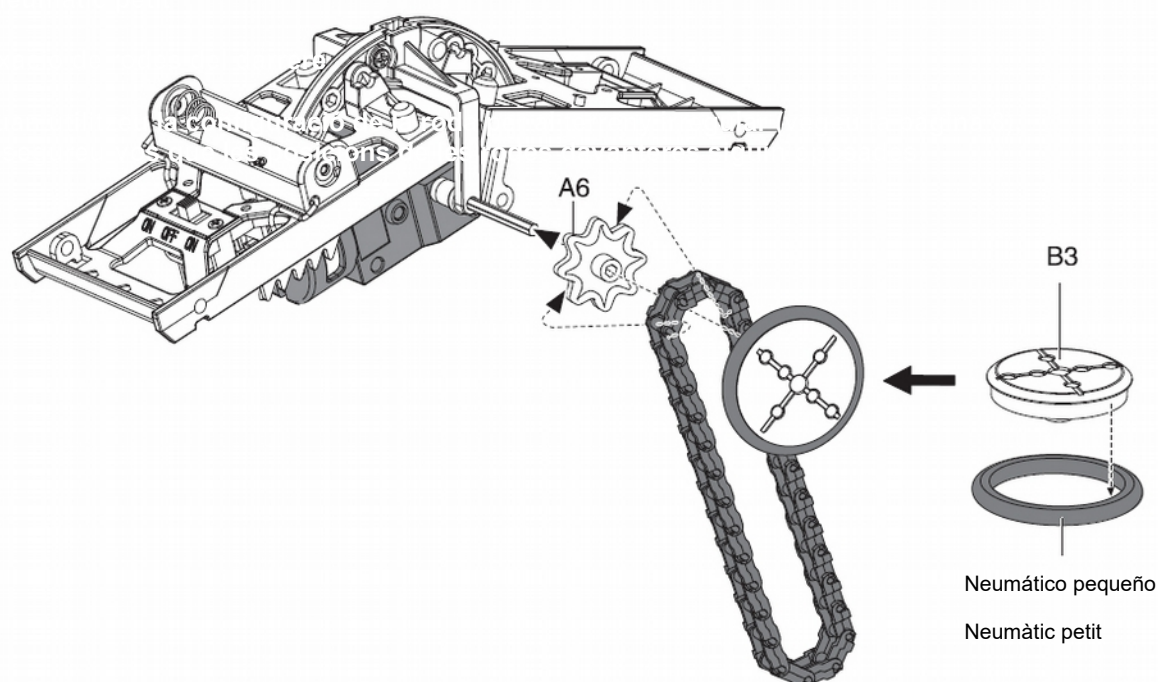


Fijación de ruedas traseras - Fixació de rodes del darrere

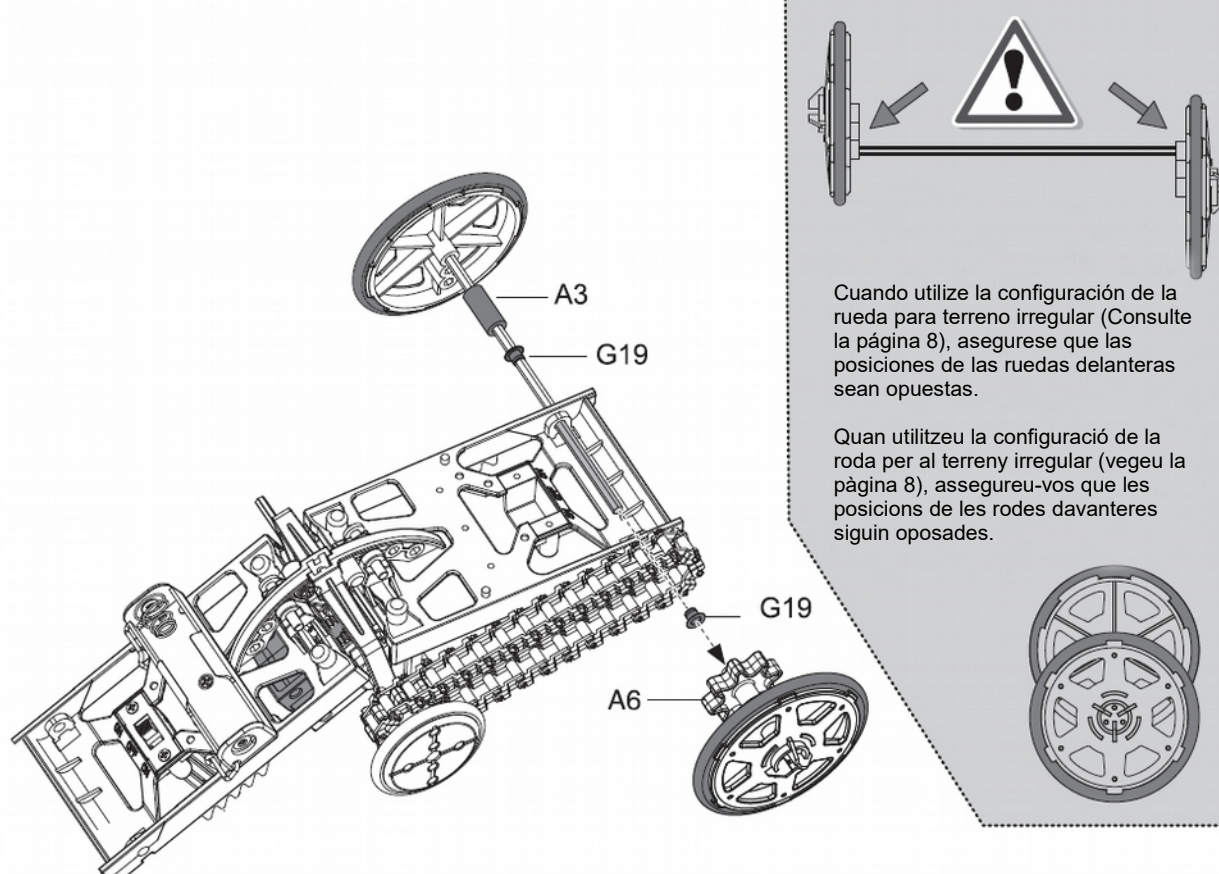



Fijación de ruedas delanteras - Fixació de rodes davanteres

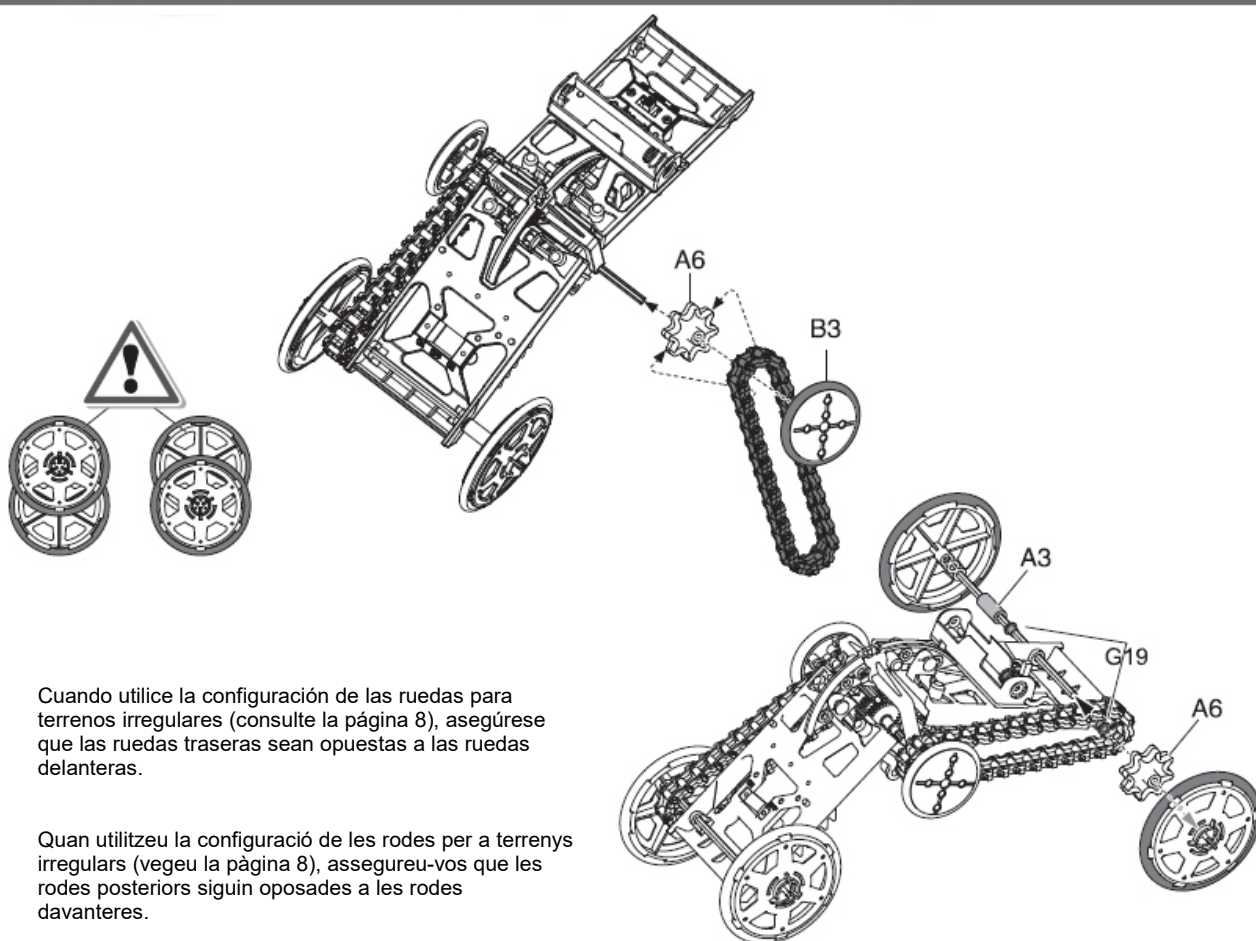

Colocación de la célula solar - Col·locació de la cèl·lula solar

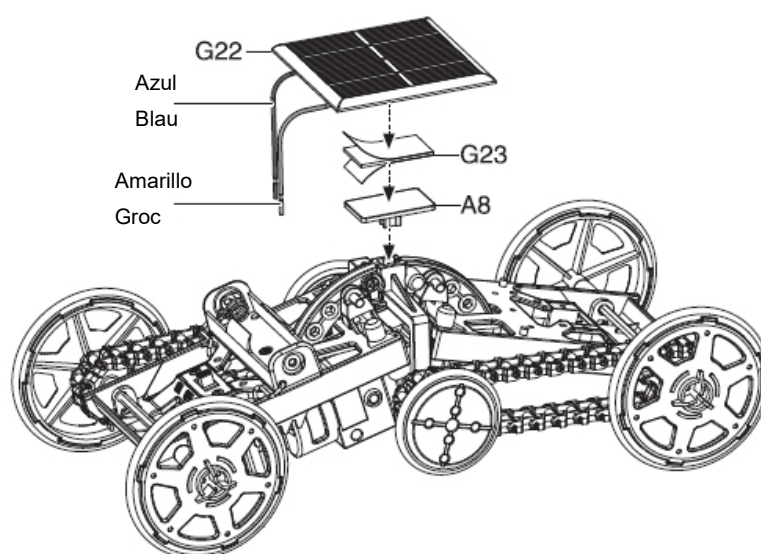

Cableado del panel solar - Cablejat del panell solar

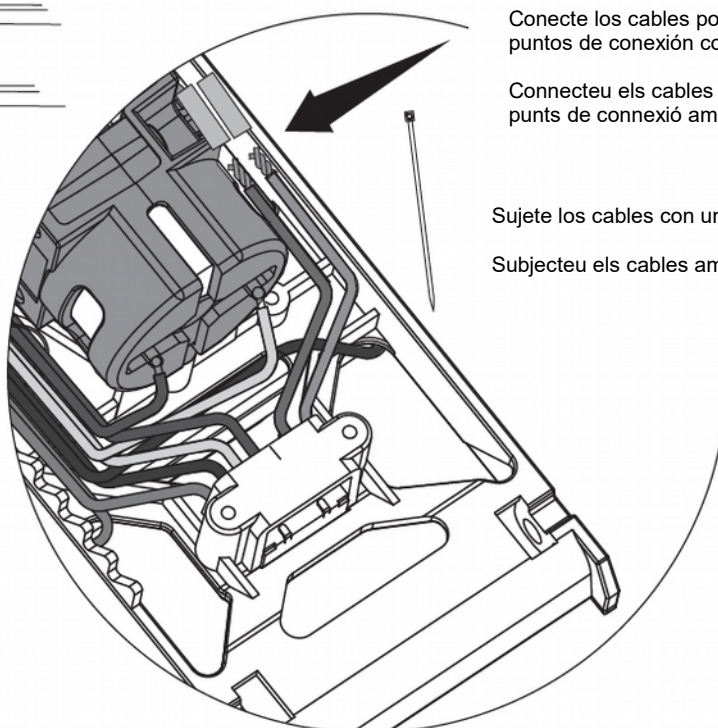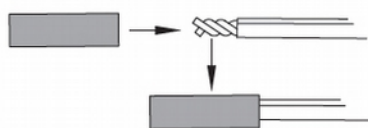

Conecte los cables por color y aisle los puntos de conexión con trozos de silicona.

Connecteu els cables per color i aïlleu els punts de connexió amb trossos de silicona.


Sujete los cables con una brida.

Subjecteu els cables amb una brida.

Colocación de la batería - Col·locació de la bateria


Batería AA : Colocar la batería con la polaridad correcta.

Bateria AA : Col·locar la bateria amb la polaritat correcta.

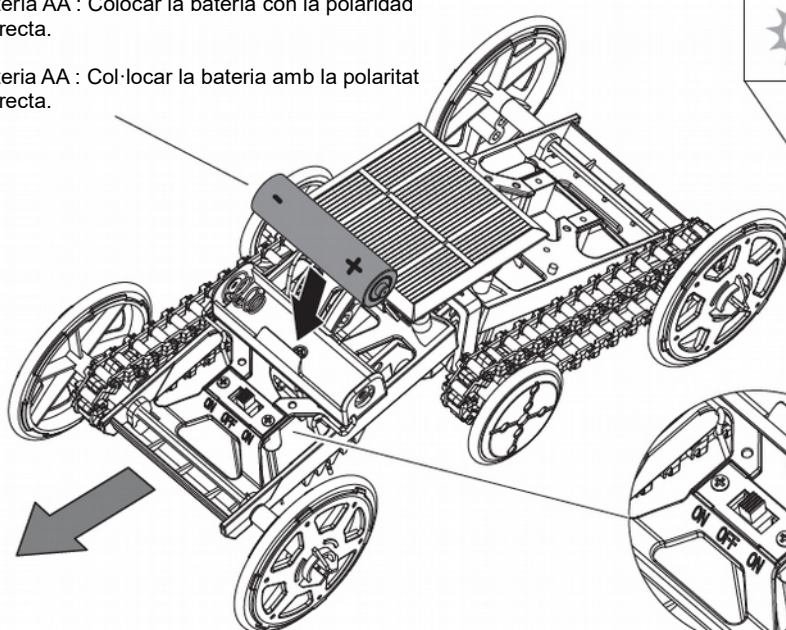


Función de la energía solar.

Funció de l'energia solar.




Gire el interruptor a la izquierda para activar la energía solar y a la derecha la energía de la batería.

Gireu per activar l'interruptor cap a l'esquerra per activar l'energia solar i cap a la dreta per activar l'energia de la bateria.




Posición de los remaches - Posició dels rebllons

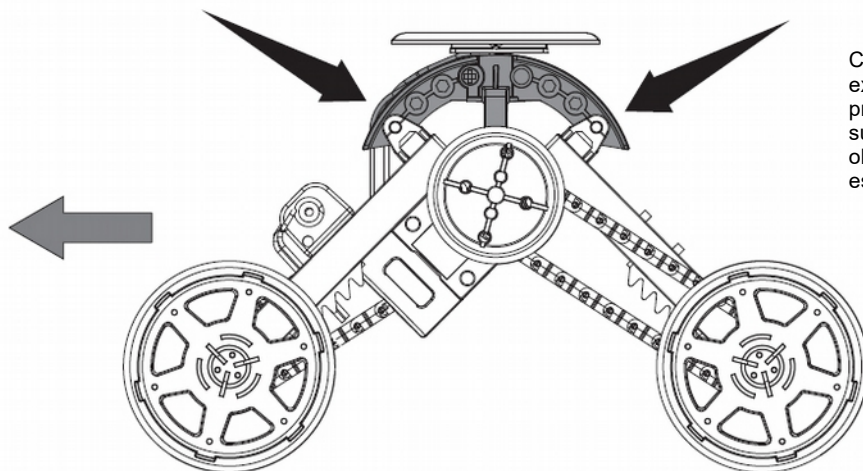


Coloque los remaches en posición externa en los ajustadores del ángulo, proporcionará una mayor distancia al suelo y la capacidad de tomar obstáculos, pero disminuirá la estabilidad.

Col·loqueu els rebllons en posició externa als ajustadors de l'angle, proporcionarà una major distància al terra i la capacitat de prendre obstacles, però disminuirà l'estabilitat.

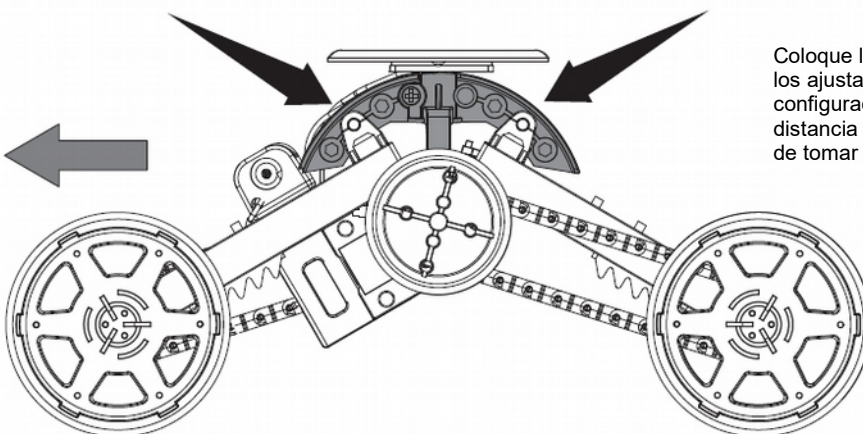

Coloque los remaches en posición media en los ajustadores del ángulo, en la configuración standar, proporciona una distancia media al suelo, mayor capacidad de tomar obstáculos y de estabilidad.

Col·loqueu els rebllons en posició mitjana als ajustadors de l'angle, a la configuració estàndard, proporciona una distància mitjana al terra, major capacitat de prendre obstacles i d'estabilitat.

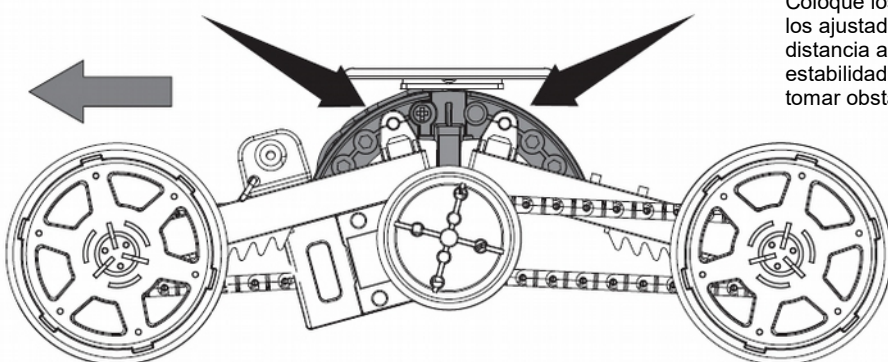

Coloque los remaches en posición externa en los ajustadores del ángulo, proporcionará una distancia al suelo más baja y por lo tanto más estabilidad, pero menos capacidad para tomar obstáculos.

Col·loqueu els rebllons en posició externa als ajustadors de l'angle, proporcionarà una distància al terra més baixa i per tant més estabilitat, però menys capacitat per prendre obstacles.

NOTA :

No toque ninguna parte móvil, como engranajes o eje.

No mueva ni empuje las ruedas con fuerza, puede dañar el motor.

La operación solar sólo es posible afuera en condiciones soleadas.

Después de la vida útil de la batería y el producto, entréguelo a un punto de reciclaje.

Usar solo en condiciones secas. Este artículo no es resistente al agua.

No toqueu cap part mòbil, com engranatges o eix.

No moveu ni empenyeu les rodes amb força, podeu malmetre el motor.

L'operació solar només és possible en condicions assolellades.

Després de la vida útil de la bateria i el producte, lliureu això a un punt de reciclatge.

Usar només en condicions seques. Aquest article no és resistent a l'aigua.

This kit is recommended for children from 10 years old, always accompanied by an adult.

Ce kit est recommandé aux enfants à partir de 10 ans, toujours accompagnés d'un adulte.

Este kit está recomendado para niños/as a partir de 10 años, siempre acompañados por un adulto.

Aquest kit està recomanat per a nens a partir de 10 anys, sempre acompanyats per un adult.

